



Ficha Técnica

Candado Gancho Largo Nylon-Dieléctrico Bloqueo y Etiquetado



Información técnica

Indicado para zonas y maquinas de uso eléctrico.
Durable cuerpo de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura.
Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a $+177^{\circ}\text{C}$, golpes y rayos UV.
La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado
Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades.
Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación.


Operación

Mecánica.

Cantidad de llaves

2.

Dimensiones

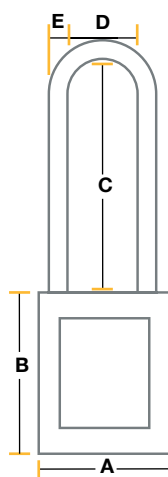

Medidas en mm

A	B	C	D	E
38	45	76	20	6

Materiales

Gancho:
Cuerpo:
Cilindro / llaves:
Pines:

Nylon-dieléctrico.
Poliamida.
Hierro y latón / latón.
N.A.

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0001166	Candado Rojo 76 mm B	
0001173	Candado Azul 76 mm B	
0001176	Candado Amarillo 76 mm B	
0001160	Candado Verde 76 mm B	

Garantía

1 año por defectos de fabricación.

Acabado/Color



Compatible con

N.A.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar: N.A.
Corrosión/ grado/ estándar: N.A.
Impacto/Referencia/Estándar: N.A.

Especificaciones instalación

Backset (mm): N.A.
Espesor puerta (mm): N.A.
Ancho puerta (mm): N.A.
Peso puerta (kg): N.A.
Puertas: N.A.
Mano: N.A.

Empaque

Empaque individual: Blister 100 x 200 mm.
Empaque master: N.A.
Cantidad de unidades: N.A.
Plantilla de instalación: N.A.
Accesorios: 2 llaves.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita: