



Ficha Técnica

Candado Gancho Nylon-Dieléctrico

Bloqueo y Etiquetado



Información técnica

Indicado para zonas y maquinas de uso eléctrico.
Durable cuerpo de poliamida no conductor que asegura una difícil deformación o fractura.
Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a + 177°C, golpes y rayos UV.
La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado
Diferentes opciones de colores que permiten personalizar el programa de bloqueo y etiquetado según las necesidades.
Contiene etiqueta "PELIGRO" y "PROPIEDAD DE" en la parte delantera y trasera para mayor identificación.


Operación

Mecánica.

Cantidad de llaves

2.

Dimensiones

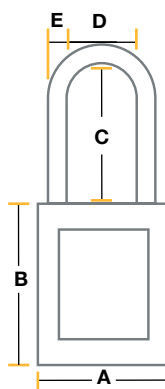

Medidas en mm

A	B	C	D	E
38	45	38	20	6

Materiales

Gancho:
Cuerpo:
Cilindro / llaves:
Pines:

Nylon-dieléctrico.
Poliamida.
Hierro y latón / latón.
N.A.

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0001162	Candado Rojo 38 mm B	
0001161	Candado Azul 38 mm B	
0001168	Candado Amarillo 38 mm B	
0001167	Candado Verde 38 mm B	
0016018	Candado Blanco 38 mm B	
0016017	Candado Morado 38 mm B	

Compatible con

N.A.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar: N.A.
Corrosión/ grado/ estándar: N.A.
Impacto/Referencia/Estándar: N.A.

Empaque

Empaque individual: Blister 100 x 150 mm.
Empaque master: N.A.
Cantidad de unidades: N.A.
Plantilla de instalación: N.A.
Accesorios: 2 llaves.

Garantía

1 año por defectos de fabricación.

Acabado/Color



Especificaciones instalación

Backset (mm): N.A.
Espesor puerta (mm): N.A.
Ancho puerta (mm): N.A.
Peso puerta (kg): N.A.
Puertas: N.A.
Mano: N.A.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:



Página web
www.yalehome.com.co



Instagram
yalehomecolombia



Whatsapp
+57 318 365 9422



Facebook
YaleHomeColombia