



Yale



Bloqueador breaker tornillo trifásico

Información técnica: En los protocolos de seguridad, los sistemas de bloqueo y etiquetado son esenciales para establecer un programa efectivo de control de energía peligrosa.


Las labores habituales en la industria, como el mantenimiento, la reparación y la supervisión de maquinaria e instalaciones, requieren de estos sistemas para garantizar la seguridad. Estos dispositivos permiten detener el flujo de energía eléctrica en interruptores de circuitos o disyuntores de alta, media o baja tensión en diversas configuraciones de instalaciones eléctricas. Garantiza un rendimiento duradero y una resistencia superior para aplicaciones de seguridad confiables.

Diseño de hoja innovador: Con un diseño único tipo hoja, este dispositivo de bloqueo reduce la fuerza requerida en los tornillos especiales durante el uso y garantiza un ensamblaje más hermético y seguro para una mayor seguridad.

Usos: Ideal para una variedad de disyuntores de tamaño mediano. Bloqueo para interruptores sobredimensionados de 480 V - 600 V.

Garantía: 1 año por defectos de fabricación, no se asumirá responsabilidad por lesiones o daños, ya sean directos o indirectos, que resulten de la incorrecta asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia o uso inapropiado del producto.

Dimensiones

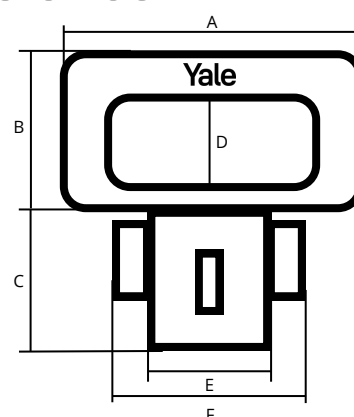

Medidas en mm					
A	B	C	D	E	F
95	50	40	25	35	55

Elementos Complementarios de Uso



Trusted every day

Especificaciones

Material	Polipropileno PP resistente y PA modificado contra impactos.
Acabado / Color	 Rojo
Aplicación	 Energía eléctrica
Características Técnicas	Este bloqueador está diseñado para usar con candados de bloqueo de gancho de 7 mm de diámetro.

SKU	Descripción
0005444	ACC BLOQ BREAKER TORNILLO TRI

Mantenimiento y Almacenamiento

Almacene el producto en un área seca, distante de condiciones climáticas adversas, altas temperaturas o sustancias que puedan ocasionar daños y perjudicar los dispositivos de bloqueo y etiquetado.

Si desea realizar limpieza, haga uso de un trapo húmedo libre de desengrasantes, solventes o sustancias que puedan afectar el material del producto.

Instrucciones de uso

Cada equipo de bloqueo debe estar equipado con un candado de bloqueo y la tarjeta de identificación del responsable del mantenimiento correspondiente.

1. Reconozca el disyuntor que requiere bloquear.
2. Ubique Presione el botón de bloqueo de eje para la extensión de los pines.
3. Retire la cubierta del tornillo inferior para poder manipular el mecanismo.
4. Ajuste mediante el tornillo inferior hasta que el bloqueador quede completamente fijo sobre el disyuntor.
5. Cierre la cubierta sobre el tornillo.
6. Bloquee el candado y conserva la llave en posesión de la persona autorizada (usualmente el técnico responsable).
7. Ubica la tarjeta de identificación.
8. Verifica el aislamiento.

