

ER-100S-4E

4 Entradas · Almacenamiento en Piso



Almac.
en piso



| Peso (+/- 1%) | |
|-----------------|--|
| 18,2Kg / 40,1Lb | |

| Recomendaciones de uso | |
|------------------------|--------------|
| Tipo de Estibador | Uso sugerido |



Lado: 1m
Lado: 1.20m



Lado: 1m
Lado: 1.20m



Lado: 1m
Lado: 1.20m


| Aplicaciones | |
|-----------------|-------------------|
| Rack | Piso |
| Selectivo [No] | Mov. en Piso [Si] |
| Tipo Túnel [No] | Arrume Negro [Si] |
| Dinámico [No] | Cast. Naipes [No] |

| Dimensiones (± 5%) | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| cm | W | L | H | h | a | b | c | d | e | f |
|----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| in | 100 | 120 | 15 | 11 | 16,5 | 30 | 11,8 | 20,5 | 24,5 | 30,0 |
| | 39,4 | 47,2 | 5,9 | 4,3 | 6,5 | 11,8 | 4,6 | 8,1 | 9,6 | 11,8 |



Garantía: 3 Años*
Vida útil: 5 Años**

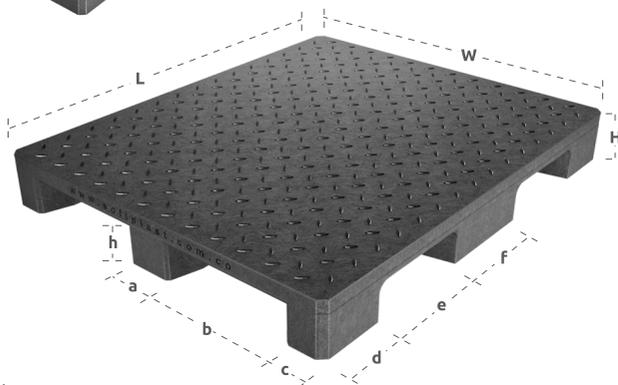

Ref. de catálogo con inventario disponible.

| Capacidad de Carga | |
|--|--|
| Estática 5.000Kg / 11.000 Lb | |
| Dinámica 1.300Kg / 2.800 Lb | |
| Estantería Kg N/A | |
| Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada. | |

| Opciones de fabric | | | |
|---|---------------------|---------|---|
| Cant. Mínima a Fabricar | Tipo de Ventilación | Colores | |
| Pestaña en los Bordes [Si] 100 uds. | Sin Ventilación | | Solo color negro: Desde 1 ud. |
| | V. Máxima | | Color diferente al negro: Desde 100 uds. |
| | V. Discreta | | |
| Antideslizante inferior [No] 100 uds. | Tipo de Superficie | | |
| | Lisa / Alfajor | | |
| | Antideslizante | | Para pallet en color diferente al negro y/o banda antideslizante, pregunte a su representante por el costo adicional. |

***Las capacidades de carga varían.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE (**Poliétileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

| | |
|---|---|
| Ventas en Colombia ventas@soliplast.com.co | Planta Bucaramanga: (607)6769191, (+57) 3013084536, (+57) 3214850839 |
| Ventas Internacionales ventasinternacionales@soliplast.com.co | Oriente (B/manga) + Costa Caribe: (+57) 3158112599 Bogotá D.C. + Sur del País: (+57) 3023697067 |
| | Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur: (+57) 3228505470 Dirección Comercial: (+57) 3106986387 |
| | Northamérica: (+57) 3244952394 Centroamérica: (+57) 3102332908 Suramérica: (+57) 3102634629 |