

# Estiba Antiderrame 4 Tambores

2 Entradas · Contención de líquidos · Estantería



Antiderrame

| Peso (+/- 0.5%)   |  |
|-------------------|--|
| 39,5 Kg / 87,1 Lb |  |

**Recomendaciones de uso**

| Tipo de Estibador   | Uso sugerido |
|---------------------|--------------|
| Orquilla libre [Si] | Lado: 1.29   |
| Doble uña [Si]      | Lado: 1.29   |
| Manual [Si]         | Lado: 1.29   |

| Aplicaciones        |                        |
|---------------------|------------------------|
| Rack Selectivo [Si] | Piso Mov. en Piso [Si] |
| Tipo Túnel [No]     | Arrume Negro [Si]      |
| Dinámico [Si]       | Líquidos [Si]          |

## Capacidad de Carga



Estática

4.000 Kg / 8.800 Lb



Dinámica

1.000 Kg / 2.200 Lb




Estantería Rack Selectivo

1.000 Kg / 2.200 Lb


Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

| Dimensiones (± 5%) |       |       |      |     |      |      |     |
|--------------------|-------|-------|------|-----|------|------|-----|
|                    | W     | L     | H    | h   | a    | b    | c   |
| cm                 | 129,2 | 129,2 | 25,5 | 8,8 | 20,6 | 25,3 | 19  |
| in                 | 50,9  | 50,9  | 10   | 3,5 | 8,1  | 10   | 7,5 |

| Dimensiones internas (± 5%) |       |     |
|-----------------------------|-------|-----|
| W                           | L     | H   |
| 123,8                       | 123,8 | 16  |
| 48,7                        | 48,7  | 6,2 |

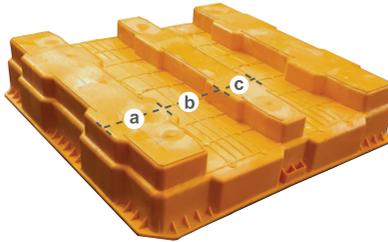

**Garantía: 3 Años\***  
**Vida útil: 5 Años\*\***

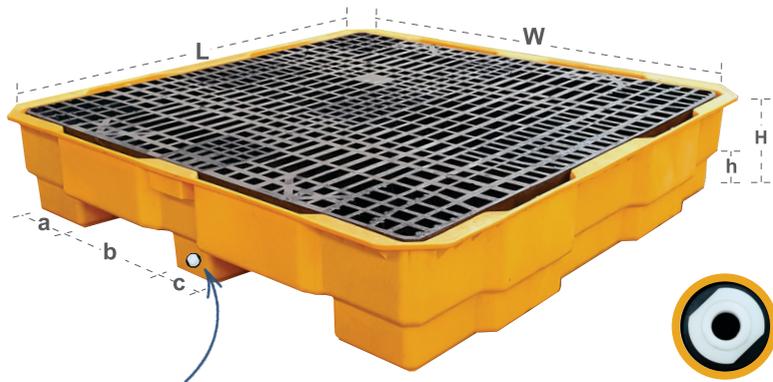

**Nota:** Sistema de drenaje con un (1) solo punto de desagüe ubicado en el taco central. El punto desagüe cuenta con conexión hembra  $\varnothing$  de 3/8" NPT, hecho en HDPE.

Ref. de catálogo con inventario disponible.



Capacidad de contención 270 Lts: 4 barriles de 55 galones máximo por espacio.

## Opciones de fabricación



**Pallet negro y contenedor amarillo:**  
Desde 1 ud.

\* El color puede presentar ligeras variaciones de tonalidad

## TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

\*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. \*\* La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

**Ventas en Colombia**  
ventas@soliplast.com.co

**Ventas Internacionales**  
ventasinternacionales@soliplast.com.co

Planta Bucaramanga: (607)6769191, (+57) 3013084536, (+57) 3214850839

Oriente (B/manga) + Costa Caribe: (+57) 3158112599 Bogotá D.C. + Sur del País: (+57) 3023697067

Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur: (+57) 3228505470 Dirección Comercial: (+57) 3106986387

Northamérica: (+57) 3244952394 Centroamérica: (+57) 3102332908 Suramérica: (+57) 3102634629

[www.soliplast.com.co](http://www.soliplast.com.co)