

ER-120S-4E

4 Entradas · Almacenamiento en Piso

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Almac.
en piso

Peso (+/- 1%)
23 Kg / 50,7 Lb

Recomendaciones de uso	
Tipo de Estibador	Uso sugerido



Orquilla libre [Si]

Lado: 1m
Lado: 1.20m



Doble uña [Si]

Lado: 1m
Lado: 1.20m




Manual [Si]

Lado: 1m
Lado: 1.20m


Aplicaciones	
Rack	Piso
 Selectivo [No]	 Mov. en Piso [Si]
 Tipo Túnel [No]	 Arrume Negro [Si]
 Dinámico [No]	 Cast. Naipes [No]

Capacidad de Carga
 Estática 6.000 Kg / 13.200 Lb
 Dinámica 1.300 Kg / 2.800 Lb
 Estertería Kg N/A
Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Dimensiones (± 5%)										
cm in	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
	120 47,2	120 47,2	15 5,9	10,0 3,9	16,5 6,5	30,0 11,8	21,8 8,6	20,5 8,1	24,5 9,6	30,0 11,8



Garantía: 3 Años*
Vida útil: 5 Años**

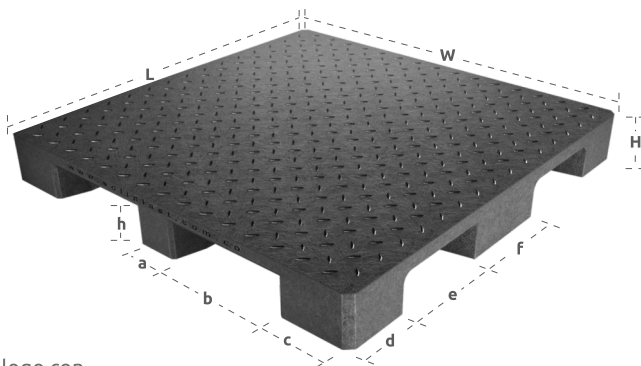

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Opciones de fabricación			
	Cant. Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
Pestaña en los Bordes		Sin Ventilación	Solo color negro: Desde 1 ud.
 [Si]	100 uds.	V. Máxima	Color diferente al negro: Desde 100 uds.
Antideslizante inferior		Tipo de Superficie	
 [No]	N/A	Lisa / Alfajor	Para pallet en color diferente al negro y/o banda antideslizante, pregunte a su representante por el costo adicional.

***Las capacidades de carga varían.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE (**Poliétileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Ventas en Colombia
ventas@soliplast.com.co

Ventas Internacionales
ventasinternacionales@soliplast.com.co

Planta Bucaramanga: (607)6769191, (+57) 3013084536, (+57) 3214850839
Oriente (B/manga) + Costa Caribe: (+57) 3158112599 Bogotá D.C. + Sur del País: (+57) 3023697067
Antioquia + Eje Cafetero + Pacífico Sur: (+57) 3228505470 Dirección Comercial: (+57) 3106986387

Northamérica: (+57) 3244952394 Centroamérica: (+57) 3102332908 Suramérica: (+57) 3102634629

www.soliplast.com.co