


Ficha Técnica INFORME DE PRUEBA XINXING

Composición	100% Algodón
Peso (±5%)	15 oz/y ² - 508 g/m ²
Ancho	160 cm
Tejido	Twill - Sarga 3/1

	Urdimbre	Trama
Resistencia al rasgado	1120	1200
Resistencia a la tensión	55	38
Cambio dimensional lavado	≤3%	≤3%
Recuento de hilos	7±3%	6±3%
Densidad terminado	80±3%	46±3%

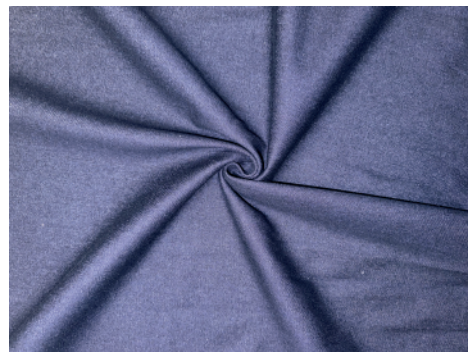

Resistencia Térmica & Eléctrica

ASTM F1959	Arco Eléctrico (ATPV)	24cal/cm ²
	Factor de Atenuación de Calor	(HAF) 85%
NFPA 70E	Categoría EPP Arco Eléctrico	2
	Resistencia a la llama	No derretimiento/goteo
NFPA 2112	Contracción al calor	1%

Solidez de Color

Lavado	4
Fricción	4
Lavado en seco	3
Luz	3-4
Transpiración	4

Recomendaciones



Lavar por
Debajo de 60°C



No usar
Blanqueadores



Secador a
Temperatura Baja



Planchar a
Temperatura Media

Certificación

