



DAVIT


Sistema de anclaje para espacios confinados diseñado para ser utilizado por 2 usuarios simultáneamente de manera vertical.

Su instalación a partir de articulaciones y sin herramientas, hace que sea rápida y cómoda. Para espacios confinados entre 1m y 1,7m.

Norma	EN 795 B	
Longitud (mm)	1170-1400	1475-1695
Peso (Kg)	9,5	11,4
Carga (Kg)	140 (240 en rescate)	
Resistencia estática	10 kN	
Usuarios máximos	2	
Vida útil	Ilimitada	

Materiales

Cuerpo	Aluminio
Estructura	Acero

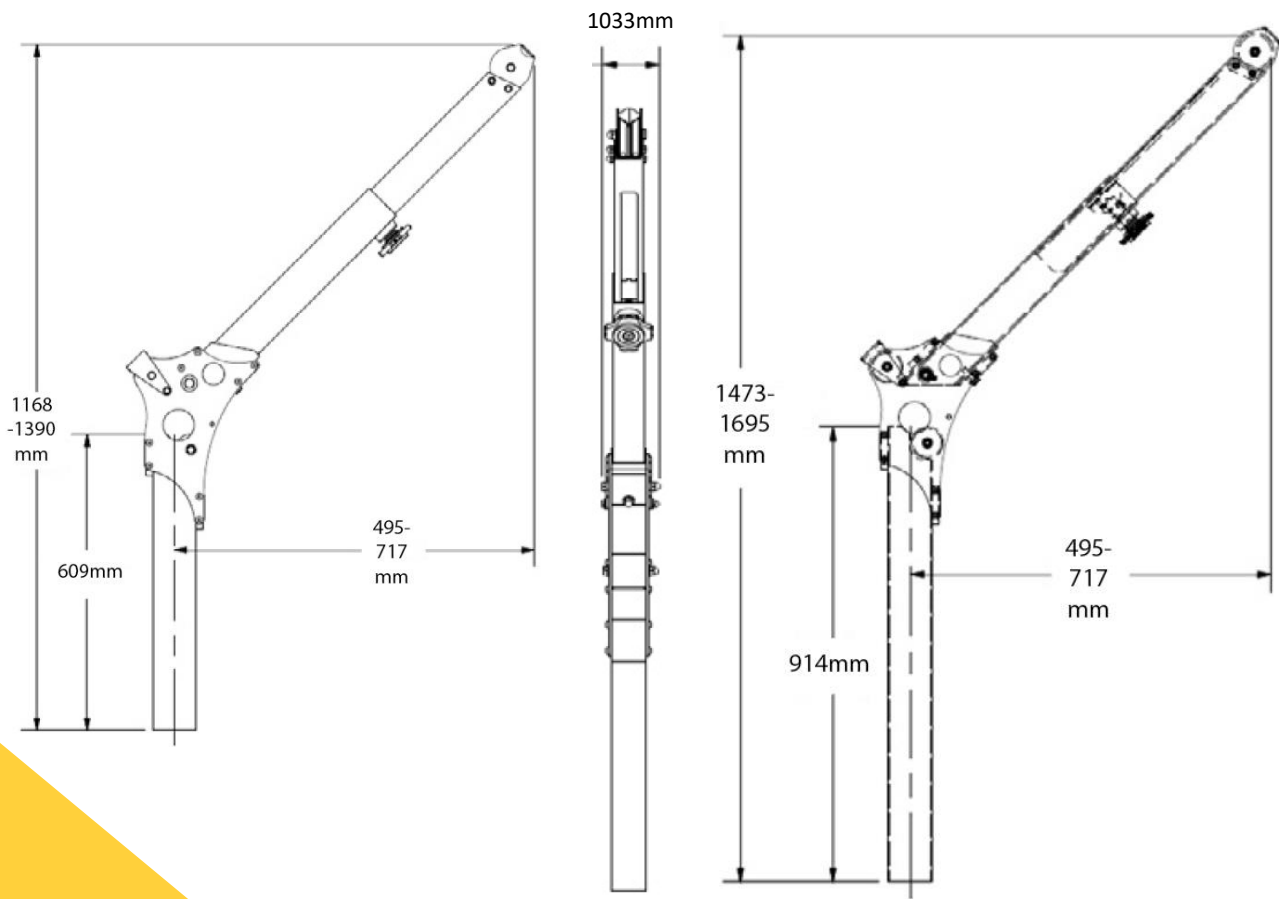

DAVIT ARM

Brazo de sujeción telescópico con polea superior disponible en dos tamaños.

Materiales	
Cuerpo	Aluminio
Estructura	Acero

Norma	EN 795 B	
Longitud (m)	1170-1400	1475-1695
Peso (Kg)	9,5	11,4
Carga (Kg)	140 (240 en rescate)	
Resistencia estática	10 kN	
Vida útil	Ilimitada	



258mm



90mm


DAVIT PT

Poste en dos longitudes para adaptar tanto a la base como al brazo del dispositivo de anclaje Davit.

Longitud (m)	1016	1320
Peso (Kg)	5,40	7,30
Vida útil	Ilimitada	

Materiales

Cuerpo	Aluminio
--------	----------

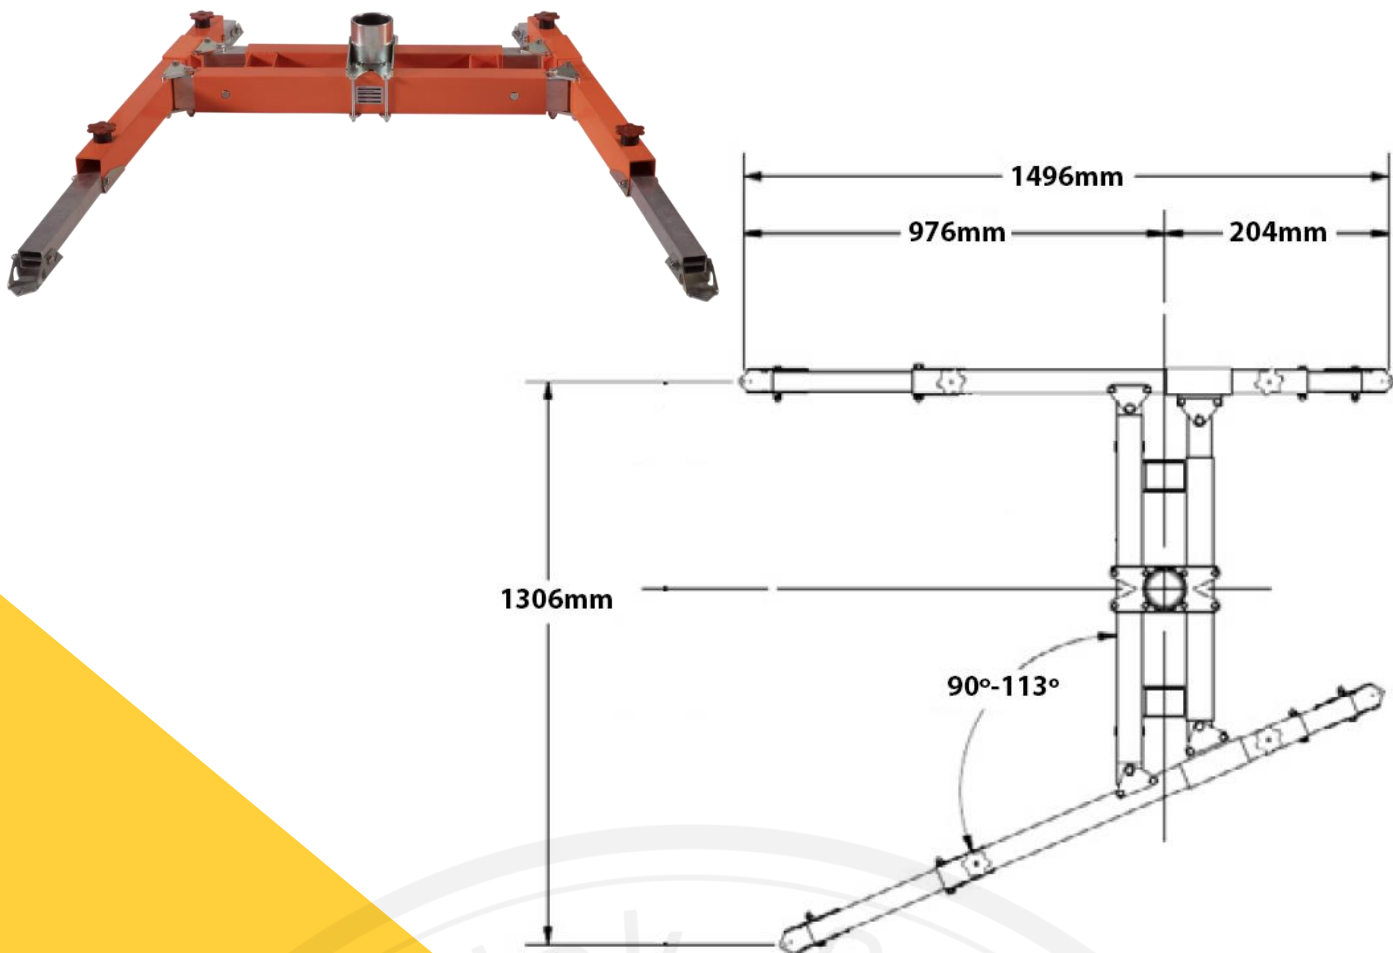

DAVIT BASE

Base articulada ajustable en anchura, para adaptar a diferentes bocas de espacios confinados.

Peso (Kg)	27,7
Vida útil	Ilimitada

Materiales

Cuerpo	Aluminio
Estructuras	Acero

DAVIT BASE 2



Base para ser instalada a suelo. Diámetro de 305mm. 8 agujeros de 10,4mm.


Materiales

Cuerpo

Acero



Base para ser instaladas a **pared**, con 3 puntos de ajuste.



Base para ser instaladas en una esquina o corner de cemento.



Base para ser instaladas a **pared**, con 4 puntos de ajuste.

Base para ser instaladas en una esquina o corner de acero.



Base embebida para instalar en cemento.

Base para ser embebida en cemento blando.