




MAMBA

CUERDA

FICHA TÉCNICA

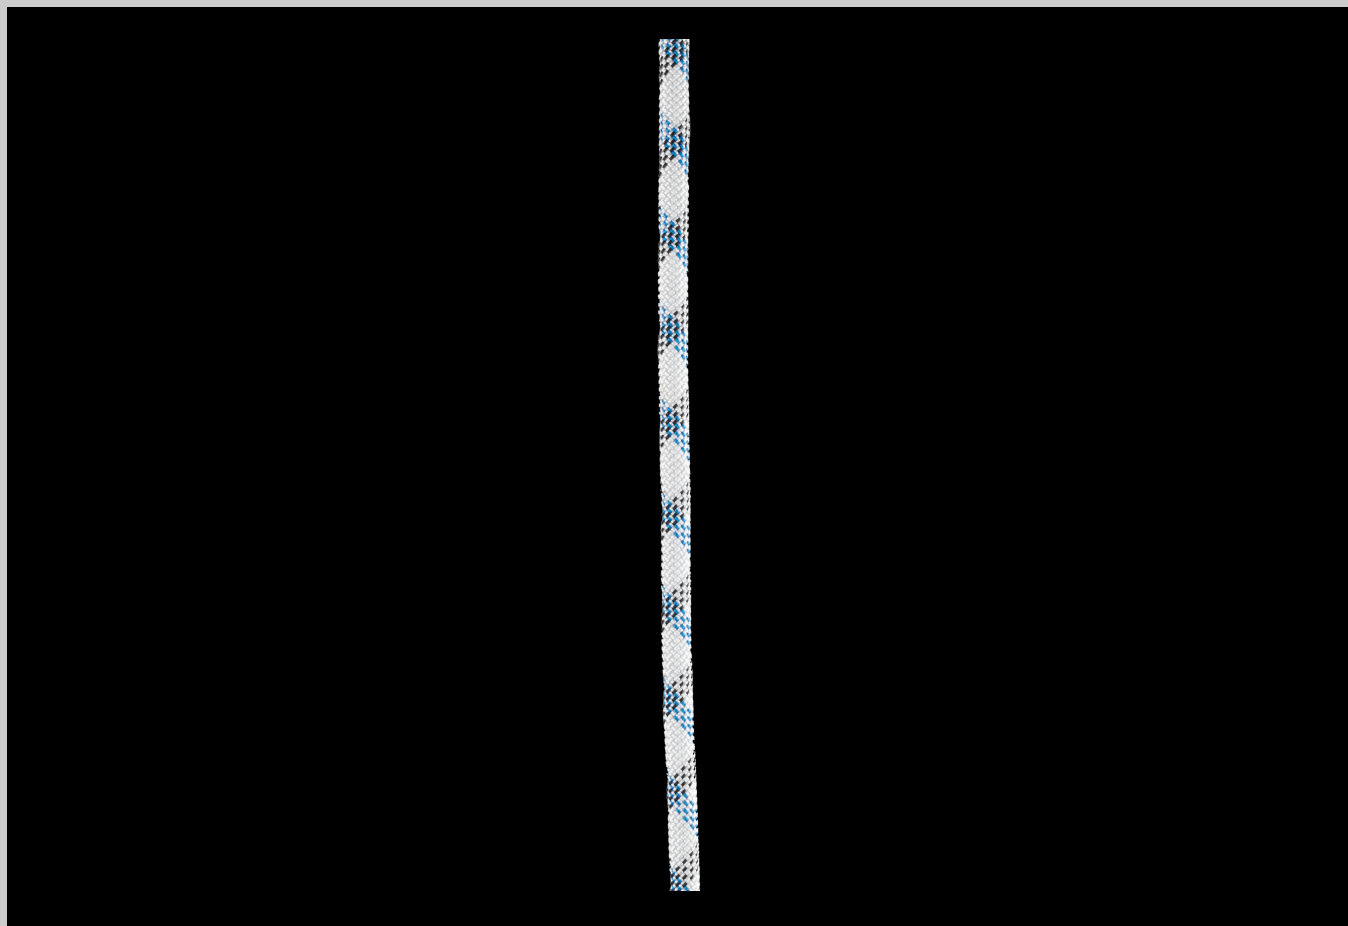

Producto



Descripción

Las cuerdas trenzadas con funda (kernmantel) semiestáticas MAMBA están compuestas por un alma o núcleo y una funda. Han sido diseñadas para ofrecer la máxima resistencia a tracción y abrasión y una manejabilidad y durabilidad excepcional.




CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Normativa	EN 1891A
Diámetro	12mm
Peso	91g/m
Número de caídas	>5
Peso material del alma	64.8%
Deslizamiento de funda	6mm
Alargamiento (50-150kg)	3%
Encogimiento al agua	4%
Resistencia estática	39kN
Resistencia estática con nudos	24kN
Material	PA
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Formatos



Bobina

100m / 200m

STRING


Product



Description

MAMBA semi-static kernmantel ropes consist of a core and a sheath. They are designed for maximum tensile strength and abrasion resistance and exceptional handling and durability.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norms	EN 1891A
	Diameter	12mm
	Weight	91g/m
	Number of falls	>5
	Material weight of the soul.	64.8%
	Sheath slippage	6mm
	Lengthening (50-150kg)	3%
	Shrinkage to water.	4%
	static resistance	39kN
	Static resistance with knots.	24kN
	Material	PA
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage
Formats		
	Coil	
	100m / 200m	

CORDA



Le corde semistatiche MAMBA (kernmantel) sono costituite da un'anima o nucleo e da una calza. Sono progettate per garantire la massima resistenza alla trazione e all'abrasione e un'eccezionale durata.




CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche

Norma	EN 1891A
Diametro	12 mm
Peso corda	91g/m
Numero di cadute	>5
Peso anima	64.8%
Scorrimento calza	6 mm
Allungamento (50-150 kg)	3%
Restringimento in acqua	4%
Resistenza statica	39kN
Resistenza statica con nodi	24kN
Materiale	PA
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Formati



Bobina

100m / 200m

STRING

Produto



Descrição


Os cabos de (kernmantel) semi-estáticos MAMBA são constituídos por uma alma e uma bainha. São concebidos para uma resistência máxima à tração e à abrasão, bem como para um manuseamento e uma durabilidade excepcionais.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas

Regulamentos	EN 1891A
Diâmetro	12 mm
Peso	91g/m
Número de quedas	>5
Peso material da alma.	64.8%
Deslizamento da bainha	6mm
Alongamento (50-150kg)	3%
Retração à água.	4%
resistência estática	39kN
Resistência estática com nós.	24kN
Material	PA
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Formatos



Bobina

100m / 200m

STRING


Produto



Descrição

Os cabos de (kernmantel) semiestáticos MAMBA consistem em um núcleo e uma bainha. Elas são projetadas para oferecer máxima resistência à tração e à abrasão, além de manuseio e durabilidade excepcionais.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Regulamentos	EN 1891A
	Diâmetro	12 mm
	Peso	91g/m
	Número de quedas	>5
	Peso material da alma.	64.8%
	Deslizamento da bainha	6 mm
	Alongamento (50-150 kg)	3%
	Retração à água.	4%
	resistência estática	39kN
	Resistência estática com nós.	24kN
	Material	PA
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento
Formatos		
	Bobina 100m / 200m	

STRING

Produkt



Beschreibung


MAMBA semistatische (Kernmantel) bestehen aus einer Einlage und einem Mantel. Sie sind für maximale Zugfestigkeit und Abriebfestigkeit sowie außergewöhnliche Handhabung und Haltbarkeit ausgelegt.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Vorschriften	EN 1891A
Durchmesser	12mm
Gewicht	91g/m
Anzahl der Stürze	>5
Materielles Gewicht der Seele.	64.8%
Abgleiten der Scheide	6mm
Verlängerung (50-150kg)	3%
Schrumpfen auf Wasser.	4%
Statischer Widerstand	39kN
Statischer Widerstand mit Ästen.	24kN
Material	PA
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Formate



Spule

100m / 200m

CHAÎNE

Produit



Description


Les câbles (kernmantel) semi-statiques MAMBA se composent d'une âme et d'une gaine. Ils sont conçus pour offrir une résistance maximale à la traction et à l'abrasion, ainsi qu'une maniabilité et une durabilité exceptionnelles.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Réglementation	EN 1891A
Diamètre	12 mm
Poids	91g/m
Nombre de chutes	>5
Poids matériel de l'âme.	64.8%
Glissement du fourreau	6 mm
Extension (50-150kg)	3%
Rétrécissement à l'eau.	4%
Résistance statique	39kN
Résistance statique avec nœuds.	24kN
Matériel	PA
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Formats



Bobine

100m / 200m

STRING

Produkt



Opis


Półstatyczne liny (kernmantel) MAMBA składają się z rdzenia i opłotu. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie i odporności na ścieranie oraz wyjątkowej obsłudze i trwałości.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna

Regulacje	EN 1891A
Średnica	12 mm
Waga	91g/m
Liczba upadków	>5
Materialna waga duszy.	64.8%
Poślizg osłony	6 mm
Rozciąganie (50-150 kg)	3%
Kurczliwość na wodę.	4%
opór statyczny	39kN
Odporność statyczna z węzłami.	24kN
Materiał	PA
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Formaty



Cewka

100m / 200m

STRING

Termék

Leírás

A MAMBA félstatikus (kernmantel) egy magból és egy köpenyből állnak. Úgy tervezték őket, hogy maximális szakítószilárdságot és kopásállóságot, valamint kivételes kezelhetőséget és tartósságot biztosítsanak.




JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Szabályozások	EN 1891A
átmérő	12mm
Súly	91g/m
Az esések száma	>5
A lélek anyagi súlya.	64.8%
A hüvely csúszása	6mm
Hosszabbítás (50-150kg)	3%
Vízzel szembeni zsugorodás.	4%
statikus ellenállás	39kN
Statikus ellenállás csomókkal.	24kN
Anyag	PA
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Formátumok



Tekercs

100m / 200m

STRING

Produs



Descriere


Cablurile semi-statice de (kernmantel) MAMBA constau dintr-un miez și o teacă. Acestea sunt proiectate pentru o rezistență maximă la tracțiune și la abraziune, precum și pentru o manevrabilitate și durabilitate excepționale.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice

Reglementări	EN 1891A
Diametru	12mm
Greutate	91g/m
Număr de căderi	>5
Greutatea materială a sufletului.	64.8%
Scăparea tecii	6mm
Lungire (50-150kg)	3%
Retracție la apă.	4%
rezistență statică	39kN
Rezistență statică cu noduri.	24kN
Material	PA
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Formate



Bobină

100m / 200m

STRING

Produkt



Beskrivning


MAMBA's semistatiska (kernmantel) består av en kärna och en mantel. De är konstruerade för maximal draghållfasthet och nötningsbeständighet samt exceptionell hantering och hållbarhet.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper

Regleringar	EN 1891A
Diameter	12 mm
Vikt	91 g/m
Antal fallolyckor	>5
Själens materiella vikt.	64.8%
Glidning av manteln	6 mm
Förlängning (50-150 kg)	3%
Krympning till vatten.	4%
statiskt motstånd	39 kN
Statiskt motstånd med knutar.	24 kN
Material	PA
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Format



Spole

100m / 200m

STRING

Produkt



Beskrivelse


MAMBA's halvstatiske (kernmantel) består av en kjerne og en kappe. De er konstruert for maksimal strekkfasthet og slitestyrke, og har eksepsjonell håndtering og holdbarhet.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper

Reguleringer	EN 1891A
Diameter	12 mm
Vekt	91 g/m
Antall fall	>5
Sjelens materielle vekt.	64.8%
Skjedeutglidning	6 mm
Forlengelse (50-150 kg)	3%
Krymping til vann.	4%
statisk motstand	39 kN
Statisk motstand med knuter.	24 kN
Materiale	PA
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Formater



Spole

100 m / 200 m

STRING

Produktas



Aprašymas


MAMBA pusiau statinius (kernmantel) lynus sudaro šerdis ir apvalkalas. Jie suprojektuoti taip, kad būtų maksimaliai atsparūs tempimui ir dilimui, išskirtinai patogūs naudoti ir ilgaamžiai.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos

Reglamentai	EN 1891A
Diametras	12 mm
Svoris	91 g/m
Kritimų skaičius	>5
Materialusis sielos svoris.	64.8%
Apvalkalų slydimas	6 mm
Patempimas (50-150 kg)	3%
Susitraukimas su vandeniu.	4%
statinis atsparumas	39 kN
Statinis atsparumas su mazgais.	24 kN
Medžiaga	PA
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Formatai



Ritės

100 m / 200 m

СТРИНГ

Продукт



Описание


Полустатичните въжета MAMBA се състоят от сърцевина и обвивка. Те са проектирани за максимална якост на опън и устойчивост на износване, както и за изключително удобство при работа и дълготрайност.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики

Регламенти	EN 1891A
Диаметър	12 мм
Тегло	91g/m
Брой падания	>5
Материалното тегло на душата.	64.8%
Приплъзване на обвивката	6 мм
Удължаване (50-150 кг)	3%
Свиване на водата.	4%
статично съпротивление	39kN
Статична устойчивост с възли.	24kN
Материал	РА
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Формати



Намотка

100 м / 200 м

STRING

Produkt



Popis


Polostatické (kernmantel) laná MAMBA sa skladajú z jadra a plášťa. Sú navrhnuté pre maximálnu pevnosť v ťahu a odolnosť voči oderu a výnimočnú manipuláciu a trvanlivosť.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti

Predpisy	EN 1891A
Priemer	12 mm
Hmotnosť	91 g/m
Počet pádov	>5
Materiálna váha duše.	64.8%
Skĺznutie plášťa	6 mm
Predĺženie (50-150 kg)	3%
Zmršťovanie na vodu.	4%
statický odpor	39kN
Statická odolnosť s uzlami.	24 kN
Materiál	PA
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Formáty



Cievka

100 m / 200 m